

1. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت مصابيح الضباب الخلفية موصولة بأجهزة الإضاءة التي تشير إلى فرملة وسيلة النقل
2. كان مؤشر درجة حرارة سائل تبريد المحرك لا يعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

2. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت ولو صامولة واحدة من صواميل تثبيت جنط العجلة غير موجودة
2. كان قد تم تركيب إطارات ذات نقوش مداس مختلفة على المحور نفسه
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

3. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت مساند الرأس المصممة هيكلية غير موجودة على المقاعد
2. كان قد تم تركيب إطارات جديدة ومجددة على المحور نفسه
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

4. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان هناك خلل في إحكام نظام تهوية علبة المرافق (الكارتير) بالمحرك
2. كان هناك خلل في إحكام نظام تغذية المحرك
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

5. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان هناك خلل في إحكام نظام تهوية علبة المرافق (الكارتير) بالمحرك
2. كان قد تم تركيب إطارات شتوية وغير شتوية على المحور نفسه
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

6. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت مساحات الزجاج المصممة هيكلية لا تعمل
2. كان مستوى الضوضاء الخارجية المسموح بها للمحرك يتجاوز الحدود المحددة بالمعايير القياسية
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

7. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان المحرك يعمل بشكل متقطع
2. كانت مصابيح الضباب الخلفية غير موصولة بأجهزة الإضاءة التي تشير إلى فرملة وسيلة النقل
3. كانت ماسحات زجاج وسيلة النقل المصممة هيكلياً لا تعمل
4. في كل الحالات المذكورة

الإجابة: 3

8. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم وضع أشياء أو أجسام تنطوي على خطر التسبب بإصابات للمشاركين في حركة السير
2. كان جهاز الإشارة الصوتية لا يعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

9. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت أحزمة الأمان المصممة هيكلياً في وسيلة النقل لا تعمل
2. كان قد تم وضع أشياء أو أجسام تحد من مجال رؤية السائق من مقعده
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

10. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت قد أجريت تغييرات (إعادة تجهيز) في هيكل وسيلة النقل بدون الحصول على إذن من الجهة المختصة بتسجيل وسيلة النقل
2. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء صفراء في الجزء الأمامي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

11. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت وسيلة النقل الآلية المستخدمة لتعليم القيادة العملية لا تحمل علامة التمييز اللازمة
2. كانت مؤشر مستوى الوقود لا يعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

12. يحظر تشغيل الدراجات النارية إذا:

1. كانت أقواس الأمان المصممة هيكلياً غير موجودة
2. كان الحد الأدنى للارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات يبلغ 1,6 مم
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

13. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء صفراء في الجزء الأمامي
2. كانت ولو صامولة واحدة من صواميل تثبيت جنط العجلة غير موجودة
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

14. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء بترتالية في الجزء الأمامي
2. كان جهاز القطر في القاطرة معطلا
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

15. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأبيض في الجزء الأمامي
2. كان جهاز القطر في القاطرة معطلا
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

16. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت أحزمة الأمان المصممة هيكليا في وسيلة النقل لا تعمل
2. كان قد تم تركيب مصابيح الرجوع إلى الخلف ذات أضواء بيضاء في الجزء الخلفي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

17. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت آلية ضبط وضعية مقعد السائق المصممة هيكليا لا تعمل
2. كانت أجهزة الإضاءة الداخلية في مقصورة الحافلة لا تعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

18. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأحمر في الجزء الخلفي
2. كان عداد السرعة المصمم هيكليا لا يعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

19. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان محرك يصعب تشغيله
2. كانت حقيبة الإسعافات الأولية غير موجودة في الحافلة
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

20. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت علامة "التوقف الاضطراري" غير موجودة في الحافلة
2. كان قد تم تركيب مصابيح لإضاءة لوحات أرقام التسجيل ذات أضواء بيضاء في الجزء الخلفي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

21. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان هناك خلل في إحكام مشغل المكابح الهيدروليكي
 2. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء بيضاء في الجزء الخلفي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

22. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب إطارات ذات تصميمات مختلفة على المحور نفسه
 2. كان هناك خلل في إحكام نظام تغذية المحرك
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

23. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان جهاز الإشارة الصوتية لا يعمل
 2. كان نظام التبريد لا يضمن استقرار نظام درجة حرارة تشغيل المحرك
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

24. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت وصلات نظام التوجيه اللولبية غير مشدودة أو غير مثبتة بالطريقة المحددة
 2. كانت مطافئ الحريق غير موجودة في الحافلة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

25. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت هناك تحركات غير مصممة هيكلية في أجزاء ووحدات نظام التوجيه
 2. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء بيضاء في الجزء الأمامي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

26. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات في الحافلة يبلغ 1,8 مم
 2. كان هناك خلل في إحكام مشغل المكابح الهيدروليكي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

27. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان مقياس ضغط منظومة الفرامل ذات المشغل الهوائي لا يعمل
 2. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات في الحافلة يبلغ 1,6 مم
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

28. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت أجهزة الإضاءة الخارجية لا تعمل وفقا للنمط المحدد
 2. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس إطارات الحافلة يبلغ 0,8 مم
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

29. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان المحرك يعمل بشكل متقطع
 2. كانت الإطارات بها أضرار موضعية تكشف هيكل الإطار (الكورد)
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 2

30. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت حقيبة الإسعافات الأولية غير موجودة
 2. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس إطارات الحافلة يبلغ 2,2 مم
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

31. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت أجهزة الإضاءة الداخلية لمقصورة المركبة الخفيفة لا تعمل
 2. كانت أجهزة الإضاءة الداخلية لمقصورة الحافلة لا تعمل
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 2

32. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان الخلوص الإجمالي لنظام التوجيه في الحافلة المصنعة على قاعدة المركبة الخفيفة يتجاوز 10 درجات
 2. كانت الرفارف الواقية من الطين وواقيات تناثر المياه المصممة هيكليا غير موجودة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

33. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان الخلوص الإجمالي لنظام التوجيه في الحافلة المصنعة على قاعدة المركبة الخفيفة 15 درجة
 2. كان الخلوص الإجمالي لنظام التوجيه في الحافلة 15 درجة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

34. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأبيض في الجزء الخلفي
 2. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأحمر في الجزء الخلفي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

35. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت توجد دعامتان لمنع التدحرج على الأقل
2. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأبيض في الجزء الخلفي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

36. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت أجهزة فتح الأبواب في حالات الطوارئ لا تعمل
2. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء حمراء في الجزء الأمامي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

37. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان جهاز الإشارة لطلب التوقف لا يعمل
2. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء حمراء في الجزء الخلفي
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

38. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات في الحافلة يبلغ 1,6 مم
2. كان مؤشر درجة حرارة سائل تبريد المحرك لا يعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 1

39. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات في الحافلة يبلغ 2,5 مم
2. كانت أجهزة الإضاءة الداخلية للمقصورة لا تعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2

40. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت مخارج الطوارئ والأجهزة الخاصة بفتحها لا تعمل
2. كان جهاز الإشارة لطلب التوقف لا يعمل
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

41. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان مشغل نظام التحكم بالأبواب لا يعمل
2. كانت حقيبة الإسعافات الأولية غير موجودة
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 3

42. يحظر تشغيل الحافلات التي تزيد كتلتها القصوى المسموح بها عن 5 أطنان إذا:

1. كانت دعامات منع التدحرج غير موجودة
 2. كان قد تم تركيب مصابيح الرجوع إلى الخلف ذات أضواء حمراء في الجزء الخلفي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

43. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت توجد مطفأة حريق واحدة
 2. كانت علامة "التوقف الاضطراري" غير موجودة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

44. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت توجد دعامة واحدة لمنع التدحرج
 2. كانت توجد مطفأة حريق واحدة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

45. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قفل باب الصندوق المصمم هيكليا لا يعمل
 2. كان قفل باب المقصورة المصمم هيكليا لا يعمل
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

46. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب مؤشرات انعطاف ذات أضواء حمراء في الجزء الخلفي
 2. كان الجهاز الواقي الخلفي المصمم هيكليا غير موجود
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 2

47. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان معزز نظام التوجيه المصمم هيكليا معطلا أو غير موجود
 2. كان البوق معطلا
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

48. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان نظام فرامل التوقف لا يضمن بقاء وسيلة النقل في حالة سكون على منحدر بالميل المحدد وفقا للمعيار
 2. كان هناك خلل في إحكام موانع تسرب ناقل الحركة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

49. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان حامل العجلة الاحتياطية لا يعمل
 2. كان هناك خلل في إحكام موانع تسرب المحور الخلفي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

50. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت هناك تمزقات ظاهرة على شريط حزام الأمان المصمم هيكليا
 2. كانت غير مجهزة بمصابيح الضباب
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

51. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قفل غطاء المحرك المصمم هيكليا لا يعمل
 2. كانت النوافذ الجانبية الخلفية مغطاة بستائر، وكانت مرآتا الرؤية الخلفية الجانبيتان غير موجودتين
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

52. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت النوافذ الجانبية الخلفية مغطاة بستائر، ولم تكن مرآتا الرؤية الخلفية الجانبيتان موجودتين
 2. كانت أجهزة تسخين الزجاج ونفخه المصممة هيكليا لا تعمل
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

53. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان سداد خزان الوقود المصمم هيكليا لا يعمل
 2. كانت النوافذ الجانبية الأمامية مغطاة بستائر
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

54. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت الإشارة الصادرة عن جهاز الإشارة الصوتية لا تعمل
 2. كانت زجاجات وسيلة النقل المصممة هيكليا غير موجودة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

55. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت هناك تشققات في جنط أو قرص العجلة
 2. كانت هناك مخالفات ظاهرة في شكل وأبعاد فتحات تثبيت الجنط
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

56. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت أجهزة الإضاءة الخارجية والعاكسات الضوئية متسخة
 2. كانت أجهزة الحماية الأمامية والخلفية متسخة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

57. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت المصابيح أو ناشرات الضوء غير موجودة على أجهزة الإضاءة
 2. كانت ناشرات الضوء أو المصابيح المستخدمة لا تتوافق مع نوع جهاز الإضاءة ذاته
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

58. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت أجهزة الإضاءة الخارجية والعاكسات الضوئية متسخة
 2. كان قد تم تركيب أجهزة إضاءة خارجية خاصة بوسيلة نقل من علامة تجارية أخرى على مركبة قد تم إيقاف إنتاجها
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

59. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأصفر في الجزء الخلفي
 2. كان قد تم تركيب أجهزة عاكسة للضوء باللون الأصفر في الجزء الأمامي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

60. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت علامة التمييز "طبيب" غير موجودة على السيارة التي يقودها الطبيب السائق
 2. كان سداد خزان الوقود المصمم هيكلياً لا يعمل
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 2

61. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كان قد تم تركيب إطارات ذات نقوش مداس مختلفة على المحور نفسه من وسيلة النقل
 2. كان هناك علامة التمييز "نقل الأطفال" ذات خلفية عاكسة للضوء باللون الأصفر وإطار عاكس للضوء باللون الأحمر في الجزء الأمامي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

62. حدث عطل فني في الحافلة التي تسير على الطريق السريع، بحيث لا يسمح لها بالسير بسرعة تتجاوز 40 كم/ساعة. هل يسمح لهذه الحافلة بمواصلة السير بهذه السرعة حتى الوصول إلى أقرب موقف للوقوف أو مكان لإجراء الإصلاحات؟
1. غير مسموح
 2. مسموح، إذا كانت الحافلة تسير في الحارة اليمنى القصوى، وكانت إشارات التحذير الضوئية مشغلة
- الإجابة: 1

63. ما الذي يجب على سائق الحافلة التي تسير على الطريق السريع اتخاذه عند التوقف الاضطراري في نهر الطريق؟

1. يترك وسيلة النقل في مكانها، ويشغل إشارة الانعطاف إلى اليسار، وينتظر وصول مركبة القطر
 2. يشغل إشارات التحذير الضوئية، ويضع إشارة التوقف الاضطراري، ويتخذ التدابير اللازمة لإبعاد الحافلة عن نهر الطريق
- الإجابة: 2

64. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت المصابيح أو ناشرات الضوء غير موجودة على أجهزة الإضاءة الخارجية
 2. كان مؤشر درجة حرارة سائل تبريد المحرك لا يعمل
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

65. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات يبلغ 2,5 مم
 2. كانت تستخدم ناشرات ضوء أو مصابيح غير مخصصة لجهاز الإضاءة نفسها في أجهزة الإضاءة الخارجية
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 2

66. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت توجد مؤشرات انعطاف مزودة بأضواء بيضاء في الجزء الخلفي
 2. كانت توجد مؤشرات انعطاف مزودة بأضواء حمراء في الجزء الخلفي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

67. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت الإطارات لا تتوافق من حيث المقاسات أو الحمولة المسموح بها مع طراز وسيلة النقل ذاتها
 2. كانت توجد مؤشرات انعطاف مزودة بأضواء حمراء في الجزء الأمامي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

68. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت توجد دعامتان لمنع التدحرج على الأقل
 2. كان نظام تصريف غازات العادم معطل
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 2

69. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان هناك خلل في إحكام نظام تهوية علبة المرافق
 2. كانت توجد أجهزة عاكسة للضوء باللون الأحمر في الجزء الخلفي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

70. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت مخارج الطوارئ والأجهزة الخاصة بفتحها لا تعمل
 2. كان جهاز الإشارة لطلب التوقف لا يعمل
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

71. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان مشغل نظام التحكم بالأبواب لا يعمل
 2. توجد مطفأة حريق واحدة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

72. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت توجد مطفأة حريق واحدة
 2. كانت توجد مطفأتين حريق
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

73. يحظر تشغيل الحافلات التي تزيد كتلتها القصوى المسموح بها عن 5 أطنان إذا:

1. كانت توجد دعامة واحدة لمنع التدحرج
 2. كانت توجد مطفأة حريق واحدة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

74. يحظر تشغيل الحافلات التي تزيد كتلتها القصوى المسموح بها عن 5 أطنان إذا:

1. كانت دعامات منع التدحرج غير موجودة
 2. كانت توجد مصابيح الرجوع إلى الخلف باللون الأحمر في الجزء الخلفي
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

75. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان مجموع الخلوص في نظام توجيه الحافلة التي تزيد كتلتها القصوى المسموح بها على 5 أطنان يبلغ 15 درجة
 2. كان مجموع الخلوص في نظام توجيه الحافلة المصنعة على قاعدة المركبة الخفيفة يبلغ 15 درجة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 2

76. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت توجد دعامتان لمنع التدحرج
 2. كانت أجهزة الإضاءة الداخلية لمقصورة الحافلة لا تعمل
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 2

77. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت علامة "التوقف الاضطراري" غير موجودة في الحافلة
 2. كانت براغي تثبيت العجلات الخلفية مشدودة بإحكام
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

78. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس إطارات الحافلة يبلغ 2,2 مم
 2. كان هناك خلل في إحكام نظام نقل الحركة الهيدروليكي للفرامل
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 2

79. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت قد أجريت تغييرات في هيكل الحافلة بدون الحصول على إذن من الجهة المختصة بتسجيل وسيلة النقل
 2. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات يبلغ 1,6 مم
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 3

80. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان المحرك يعمل بشكل متقطع
 2. كانت تواريخ آخر اختبار والاختبار المقرر غير موجودة على السطح الخارجي لأسطوانات الغاز في الحافلات المزودة بنظام تغذية بالغاز
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 2

81. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كانت توجد في الإطارات انفصالات في طبقات الهيكل
 2. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات يبلغ 2,2 مم
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

82. يحظر تشغيل وسائل النقل إذا:

1. كانت وصلات نظام التوجيه الملولبة غير مشدودة أو غير مثبتة بالطريقة المحددة
 2. كانت وصلات نظام التوجيه الملولبة مثبتة بالطريقة المحددة
 3. في كلتي الحالتين
- الإجابة: 1

83. وفقا لقواعد المرور الطرقية، يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. إذا كانت عجلة القيادة تدور بصعوبة
 2. كان السائق غير قادر على تغيير اتجاه السير حتى عند السير بأدنى سرعة
 3. كان مجموع الخلوص في نظام التوجيه يبلغ 15 درجة
- الإجابة: 2

84. وفقا لقواعد المرور الطرقية، يحظر تشغيل الحافلات إذا:


1. كان يضغط على دواسة الفرامل بصعوبة
 2. كان يحدث انحراف جانبي للحافلة، ولو بشكل طفيف، عند الفرملة
 3. كان السائق غير قادر على إيقاف وسيلة النقل حتى عند السير بأدنى سرعة
- الإجابة: 3

85. يحظر تشغيل الحافلات إذا:

1. كان الارتفاع المتبقي لنقشة مداس الإطارات يبلغ 2,2 مم
2. كانت توجد انفصالات في طبقات المداس والجوانب في الإطارات
3. في كلتي الحالتين

الإجابة: 2


86. يسري تأثير هذه العلامة:

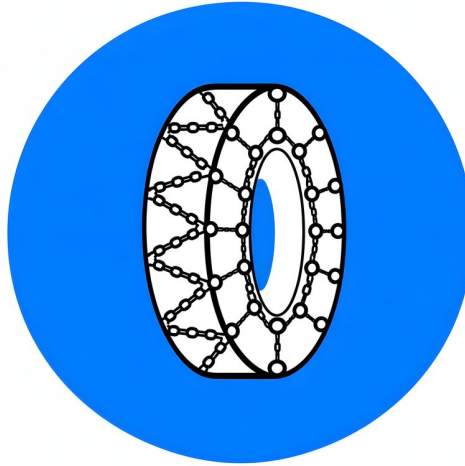

1. خلال الفترة الممتدة من 15 تشرين الثاني/نوفمبر من السنة الجارية حتى 31 آذار/مارس من السنة التالية
2. على مدار العام
3. في حال وجود الثلوج أو الجليد على الطريق

الإجابة: 3


87. يسري تأثير هذه العلامة:

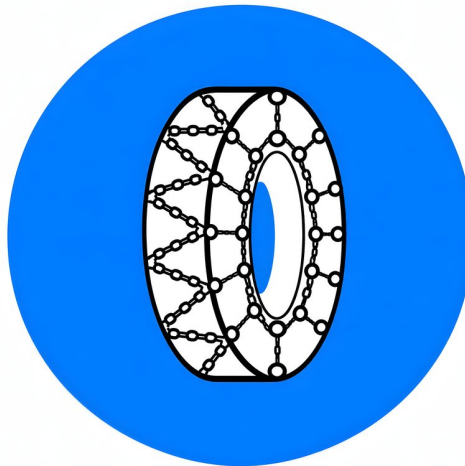

1. على كافة أنواع وسائل النقل
2. فقط على الشاحنات والحافلات التي تتجاوز كتلتها القصوى المسموح بها 3,5 طن


الإجابة: 2

88. تدل هذه العلامة المرورية على:

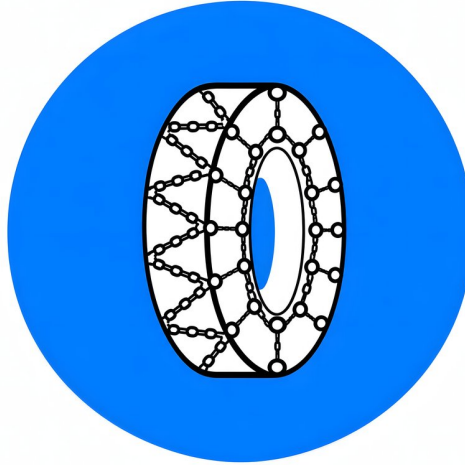

1. "السير باستخدام الإطارات الشتوية"
 2. "السير باستخدام سلاسل منع الانزلاق"
 3. "السير باستخدام الإطارات ذات المسامير (المزودة بمرباط)"
- الإجابة: 2

89. يسري نطاق تأثير هذه العلامة:

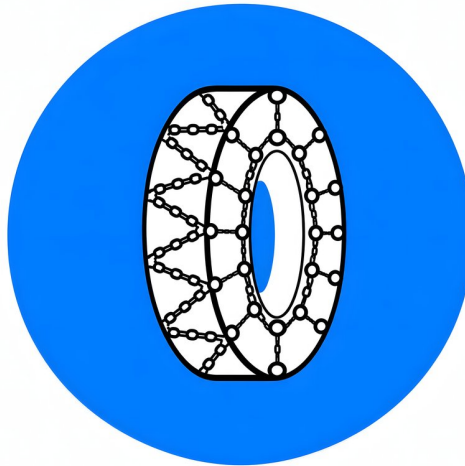

1. حتى نهاية المنطقة المأهولة
 2. حتى نهاية الجزء المغطى بالثلوج أو الجليد
 3. حتى استخدام إشارة "نهاية السير باستخدام سلاسل منع الانزلاق"
- الإجابة: 3